Übersicht Stecknippelprofile

1:1 Ansicht

Baureihe ARO 210, NW 5,5 mm siehe Seiten 113 bis 115, 123
Alle Kupplungen und Stecknippel auf den Seiten 103 – 105 sind kompatibel und austauschbar mit dem in der Schweiz am meisten verbreiteten Steckerprofil ARO 210, ABNOX AX 80 + AX 100, CEJN 300, Gloor 9100, Hausammann, PARKER 50, ORION 44510, PREVOST ASC 06 + ARP 06, RECTUS 14 + 22.

Baureihe OETIKER / TST DN 6, NW 6 mm siehe Seiten 116 bis 117, 123
Kompatibel und austauschbar mit Steckerprofil CEJN 291, PREVOST CSC 06, RECTUS 18, Stäubli 06, ISO 6150C.

Baureihe EURO, NW 7,2 siehe Seiten 118 bis 119, 123
Kompatibel und austauschbar mit Steckerprofil verschiedener Fabrikate, hauptsächlich im EU-Raum eingesetzt, z.B. CEJN 320, EWO DN 7,2, RECTUS 1600/1625, TEMA 1600, Parker 25, JWL 520, JWL 530.

Baureihe 33, NW 8 mm siehe Seite 120
Kompatibel und austauschbar mit Steckerprofil ATLAS QIC 10, Parker 33.



Baureihe 30, NW 8,5 mm siehe Seite 120 bis 121
Kompatibel und austauschbar mit Steckerprofil CEJN 430, HANSEN 4000, PARKER 30, GROMELLE 900, ISO 6150B.

Baureihe 13, NW 10 mm siehe Seite 121
Kompatibel und austauschbar mit Steckerprofil ATLAS ErgoQIC 10.

Baureihe 34, NW 10 mm siehe Seite 122
Kompatibel und austauschbar mit Steckerprofil ATLAS QIC 15, Parker 34.



Baureihe 27, NW 10,4 mm siehe Seite 122
Kompatibel und austauschbar mit Steckerprofil RECTUS 27, CEJN 410 und TST 027.

Kupplungen in Sonderausführung

TIPP

Falls Sie in unserem Katalog nicht gleich fündig werden, oder wenn Sie eine ganz spezielle Aufgabenstellung zu lösen haben, welche das Standardprogramm nicht abdeckt, stehen Ihnen unsere Fachberater gerne mit Rat und Tat zur Seite, z.B. für:

– Kupplungen mit freiem Durchgang

– Kupplungen beidseitig absperrend

– Kupplungen in leckarmer Ausführung

– Unverwechselbare Ausführung mit Farb-Codierung

– Kupplungen aus Edelstahl

– Kupplungen für die Bereiche Food, Chemie und Pharma

– Kupplungen für Flüssigkeiten

Fragen Sie uns bei Bedarf an.



1:1

Sicherheitshinweise

Kupplungen grundsätzlich nach SUVA Richtlinien auswählen und einsetzen. Beim direkten Anschluss an Druckluftwerkzeuge kann durch mechanische Kräfte und/oder Vibrationen die Lebensdauer beeinträchtigt werden. Kupplungen und Zubehör periodisch auf übermässige Abnutzung und Undichtheit prüfen, nötigenfalls ersetzen.

suvaPro Schutzziel: Beim Anschliessen und Entfernen von Druckluftschläuchen darf niemand durch einen Rückschlag verletzt oder sonst irgendwie in seiner Gesundheit geschädigt werden.
Massnahmen:
– Verwenden von Sicherheitskupplungen oder Sicherheitsnippeln.
  Werden in einem Raum Schläuche mit einem Netzdruck von mehr als 3,5 bar aneinander gekuppelt, so sind auch alle Verlängerungsschläuche und fest montierten Anschlüsse mit Sicherheitskupplungen auszurüsten.
– Sicherheitsgerechte Anordnung/Montage der Standardkupplungen. Höchstens 1,2 m über Boden, möglichst senkrecht nach unten oder max. 45° schräg nach unten gerichtet.

Durchflussmengen

Die angegebenen Werte sind die frei ausströmenden Druckluftmengen, gemessen bei 4 und bei 6 bar.

Baureihe ARO 210, NW 5,5 mm

Alle Kupplungen und Stecknippel sind kompatibel und austauschbar mit dem in der Schweiz am meisten verbreiteten Steckerprofil ARO 210, ABNOX AX 80 + AX 100, CEJN 300, Gloor 9100, Hausammann, PARKER 50, ORION 44510, PREVOST ASC 06 + ARP 06, RECTUS 14 + 22.

Kupplung A 1801

Entriegelungshülse aus Stahl, gehärtet, vernickelt. Kupplungskörper aus Messing, vernickelt. Grosse Leistung dank strömungsgünstigem Hochleistungsventil. Ein-/Auskuppeln bis 15 bar.
Durchflussmenge bei 6 bar 1050 l/min

Kupplungen mit Aussengewinde sind mit einem Dichtmittel beschichtet.

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
A 1801	Innengewinde G ¼	**A 1801.04**	für Schlauch LW 6 mm
A 1801.02	Innengewinde G ⅜	**A 1801.05**	für Schlauch LW 8 mm
A 1801.01	Aussengewinde R ¼	**A 1801.06**	für Schlauch LW 10 mm
A 1801.08	Aussengewinde R ⅜		
A 1801.03	Aussengewinde R ½		

Kupplung A 1804

Kupplung und Entriegelungshülse aus Messing, vernickelt. Ein-/Auskuppeln bis 15 bar.
Durchflussmenge bei 6 bar 950 l/min

Kupplungen mit Aussengewinde sind mit einem Dichtmittel beschichtet.

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
A 1804	Innengewinde G ¼	**A 1804.01**	Aussengewinde R ¼
A 1804.06	Innengewinde G ⅜	**A 1804.02**	Aussengewinde R ⅜
A 1804.07	Innengewinde G ½	**A 1804.03**	Aussengewinde R ½
		A 1804.05	für Schlauch LW 8 mm

Schnellkupplungen Baureihe ARO 210



Sicherheitskupplung RECTUS 14KE

Durch die SUVA zugelassen, siehe Sicherheitshinweise. Vor dem Entkuppeln wird der Schlauchinhalt durch Zurückschieben der Entriegelungshülse entleert und durch anschliessendes Zurückziehen der Hülse wird der drucklose Schlauch gefahrlos entkuppelt. Ventilkörper und Gewindestück aus Messing, vernickelt, Entriegelungshülse aus schlagfestem Kunststoff. Ein-/Auskuppeln bis 12 bar.
Durchflussmenge bei 6 bar 1050 l/min

Kupplungen mit Aussengewinde sind mit einem Dichtmittel beschichtet.

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
A 1806.10	Innengewinde G ¼	**A 1806.11**	Aussengewinde R ¼
A 1806.12	Innengewinde G ⅜	**A 1806.13**	Aussengewinde R ½
		A 1804.03	Aussengewinde R ⅜

Schwenk-Sicherheitskupplung OETIKER / TST Serie A1

Durch die SUVA zugelassen, siehe Sicherheitshinweise. Schwenk-Sicherheitskupplungen verbinden und trennen sicher – mit einem Handgriff. Nur ein Schwenk und der ausgekuppelte Schlauch wird dank Entlüftungsbohrung sofort drucklos und damit gefahrlos. Kompakte Bauform und einfache Bedienung ohne Kraftaufwand. Gummi-Armierung zum Schutz von Werkstücken. Gehäuse aus Stahl mit spezieller Oberflächenhärtung, dadurch erhöhte Verschleiss- und Korrosionsfestigkeit. Voller Durchgang, geringster Druckverlust. Ein-/Auskuppeln bis 15 bar.
Durchflussmenge bei 6 bar 1083 l/min

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
A 1807.10	Innengewinde G ¼	**A 1807.20**	für Schlauch LW 6 mm
A 1807.11	Innengewinde G ⅜	**A 1807.21**	für Schlauch LW 8 mm
A 1807.12	Innengewinde G ½	**A 1807.22**	für Schlauch LW 10 mm
A 1807.15	Aussengewinde G ¼		
A 1807.16	Aussengewinde G ⅜		
A 1807.17	Aussengewinde G ½		

Sicherheitskupplung CEJN 300 eSafe

Durch die SUVA zugelassen, siehe Sicherheitshinweise. Vor dem Entkuppeln wird der Schlauchinhalt durch zurückschieben der Entriegelungshülse entleert und durch anschliessendes Zurückziehen der Hülse wird der drucklose Schlauch gefahrlos entkuppelt. Ventilkörper und Gewindestück aus Messing, vernickelt, Entriegelungshülse aus Stahl vernickelt. Ein-/Auskuppeln bis 12 bar.
Durchflussmenge bei 6 bar 1050 l/min

Kupplungen mit Aussengewinde sind mit einem Dichtmittel beschichtet.

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
10-300-2202	Innengewinde G ¼	**10-300-2002**	für Schlauch LW 6 mm
10-300-2204	Innengewinde G ⅜	**10-300-2003**	für Schlauch LW 8 mm
10-300-2205	Innengewinde G ½	**10-300-2004**	für Schlauch LW 10 mm
10-300-2152	Aussengewinde R ¼	**10-300-2005**	für Schlauch LW 13 mm
10-300-2154	Aussengewinde R ⅜		
10-300-2155	Aussengewinde R ½		

Sicherheitskupplung CEJN 300 eSafe Stream-Line

Mit Überwurfmutter für einen wiederverwendbaren und sicheren Schlauchanschluss.

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
10-300-2060	für Schlauch 6,5 x 10 mm	**10-300-2063**	für Schlauch 9,5 x 13,5 mm
10-300-2062	für Schlauch 8 x 12 mm	**10-300-2066**	für Schlauch 11 x 16 mm

Druckknopf-Sicherheitskupplung TST 022

Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Gewindeteil oder Anschlusstülle aus Messing vernickelt.
Sicherheitskupplung, einhandbedienbar nach suvaPro-Richtlinien.
Funktion: beim ersten Drücken entlüftet die Kupplung, der Stecknippel bleibt in der Kupplung gesichert. Nach dem zweiten Drücken wird der Stecknippel und damit der drucklose Schlauch gefahrlos entkuppelt.
Durchflussmenge bei 6 bar 765 l/min

Artikel-Nr.	Ausführung
022 S06 DG13	Innengewinde G ¼
022 S06 DG17	Innengewinde G ⅜
022 S06 DG21	Innengewinde G ½
022 S06 EG13	Aussengewinde R ¼
022 S06 EG17	Aussengewinde R ⅜
022 S06 EG21	Aussengewinde R ½

Artikel-Nr.	Ausführung
022 S06 HG06	für Schlauch LW 6 mm
022 S06 HG08	für Schlauch LW 8 mm
022 S06 HG10	für Schlauch LW 10 mm

Stecknippel

Passend zu allen Kupplungen der Baureihe ARO 210. Stahl, gehärtet und vernickelt. Stecknippel mit Aussengewinde sind mit einem Dichtmittel beschichtet.

Artikel-Nr.	Ausführung
A 1840	Aussengewinde R ¼
A 1845	Aussengewinde R ⅜
A 1850	Aussengewinde R ⅛
A 1855	Aussengewinde R ½
A 1860	Innengewinde G ¼
A 1865	Innengewinde G ⅜

Artikel-Nr.	Ausführung
A 1810	für Schlauch LW 6 mm
A 1820	für Schlauch LW 8 mm
A 1830	für Schlauch LW 10 mm
A 1835	für Schlauch LW 13 mm

Stecknippel CEJN

Stahl gehärtet, verzinkt. Stecknippel mit Aussengewinde sind mit einem Dichtmittel beschichtet.

Artikel-Nr.	Ausführung
10-300-5151	Aussengewinde R ⅛
10-300-5152	Aussengewinde R ¼
10-300-5154	Aussengewinde R ⅜
10-300-5155	Aussengewinde R ½
10-300-5201	Innengewinde G ⅛
10-300-5202	Innengewinde G ¼
10-300-5204	Innengewinde G ⅜

Artikel-Nr.	Ausführung
10-300-5002	für Schlauch LW 6 mm
10-300-5003	für Schlauch LW 8 mm
10-300-5004	für Schlauch LW 10 mm

Stecknippel CEJN Stream-line Stahl, gehärtet und verzinkt

Mit Überwurfmutter für einen wiederverwendbaren und sicheren Schlauchanschluss.

Artikel-Nr.	Ausführung
10-300-5060	für Schlauch 6,5 x 10 mm
10-300-5062	für Schlauch 8 x 12 mm

Artikel-Nr.	Ausführung
10-300-5063	für Schlauch 9,5 x 13,5 mm
10-300-5066	für Schlauch 11 x 16 mm

Schnellkupplungen OETIKER / TST DN 6

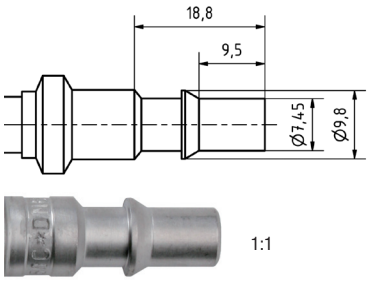

1:1

Baureihe OETIKER / TST DN 6, NW 6 mm

Kompatibel und austauschbar mit Steckerprofil CEJN 291, PREVOST CSC 06, RECTUS 18, Stäubli 06, ISO 6150C.

Sicherheitskupplung OETIKER / TST SV Serie mit Kunststoff-Auslösering

Durch die SUVA zugelassen, siehe Sicherheitshinweise. Kupplungskörper aus Stahl mit Oberflächenbehandlung, Auslösering aus schlagzähem Kunststoff. Auskuppeln durch Links-/ Rechtsdrehung des Auslöseringes.
Ein-/Auskuppeln bis 15 bar.
Durchflussmenge bei 6 bar 650 l/min

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
20300181	Innengewinde G ¼	**20300190**	für Schlauch LW 6 mm
20300182	Innengewinde G ⅜	**20300187**	für Schlauch LW 8 mm
10300183	Innengewinde G ½	**20300188**	für Schlauch LW 10 mm
20300186	Aussengewinde G ¼	**20300189**	für Schlauch LW 13 mm
20300184	Aussengewinde G ⅜		
20300185	Aussengewinde G ½		

Sicherheitskupplung OETIKER / TST SV Serie mit Metall-Auslösering

Durch die SUVA zugelassen, siehe Sicherheitshinweise. Kupplungskörper und Auslösering aus Stahl mit Oberflächenbehandlung. Auskuppeln durch Links-/ Rechtsdrehung des Auslöseringes. Ein-/Auskuppeln bis 15 bar.
Durchflussmenge bei 6 bar 650 l/min

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
20300192	Innengewinde G ¼	**20300201**	für Schlauch LW 6 mm
20300193	Innengewinde G ⅜	**20300198**	für Schlauch LW 8 mm
20300194	Innengewinde G ½	**20300199**	für Schlauch LW 10 mm
20300197	Aussengewinde G ¼	**20300200**	für Schlauch LW 13 mm
20300195	Aussengewinde G ⅜		
20300196	Aussengewinde G ½		

Druckknopf-Sicherheitskupplung OETIKER / TST SV Serie

Grundkörper aus 17% Chromstahl, Gewindeteil oder Anschlusstülle aus korrosionsgeschütztem Stahl. Sicherheitskupplung, einhandbedienbar nach suvaPro-Richtlinien.
Funktion: beim ersten Drücken entlüftet die Kupplung, der Stecknippel bleibt in der Kupplung gesichert. Nach dem zweiten Drücken wird der Stecknippel und damit der drucklose Schlauch gefahrlos entkuppelt.
Durchflussmenge bei 6 bar 680 l/min

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
107 06 DGS13	Innengewinde G ¼	**107 06 HGS06**	für Schlauch LW 6 mm
107 06 DGS17	Innengewinde G ⅜	**107 06 HGS08**	für Schlauch LW 8 mm
107 06 DGS21	Innengewinde G ½	**107 06 HGS10**	für Schlauch LW 10 mm
107 06 EGS13	Aussengewinde G ¼		
107 06 EGS17	Aussengewinde G ⅜		
107 06 EGS21	Aussengewinde G ½		

Schwenk-Sicherheitskupplung OETIKER / TST SC Serie K

Durch die SUVA zugelassen, siehe Sicherheitshinweise. Schwenk-Sicherheitskupplungen verbinden und trennen sicher – mit einem Handgriff. Nur ein Schwenk und der ausgekuppelte Schlauch wird dank Entlüftungsbohrung sofort drucklos und damit gefahrlos. Kompakte Bauform und einfache Bedienung ohne Kraftaufwand. Gummi-Armierung zum Schutz von Werkstücken. Gehäuse aus Stahl mit spezieller Oberflächenhärtung, dadurch erhöhte Verschleiss- und Korrosionsfestigkeit. Voller Durchgang, geringster Druckverlust. Ein-/Auskuppeln bis 15 bar.
Durchflussmenge bei 6 bar 1083 l/min

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
20500156	Innengewinde G ¼	20500169	für Schlauch LW 6 mm
20500157	Innengewinde G ⅜	20500170	für Schlauch LW 8 mm
20500158	Innengewinde G ½	20500171	für Schlauch LW 10 mm
20500163	Aussengewinde G ¼	20500172	für Schlauch LW 13 mm
20500164	Aussengewinde G ⅜		
20500165	Aussengewinde G ½		

Sicherheitskupplung CEJN 291 eSafe

Durch die SUVA zugelassen, siehe Sicherheitshinweise. Vor dem Entkuppeln wird der Schlauchinhalt durch zurückschieben der Entriegelungshülse entleert und durch anschliessendes Zurückziehen der Hülse wird der drucklose Schlauch gefahrlos entkuppelt. Ventilkörper und Gewindestück aus Messing, vernickelt, Entriegelungshülse aus Stahl vernickelt. Ein-/Auskuppeln bis 12 bar.
Durchflussmenge bei 6 bar 1093 l/min

Kupplungen mit Aussengewinde sind mit einem Dichtmittel beschichtet.

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
10-291-2202	Innengewinde G ¼	10-291-2002	für Schlauch LW 6 mm
10-291-2204	Innengewinde G ⅜	10-291-2003	für Schlauch LW 8 mm
10-291-2205	Innengewinde G ½	10-291-2004	für Schlauch LW 10 mm
10-291-2152	Aussengewinde R ¼		
10-291-2154	Aussengewinde R ⅜		
10-291-2155	Aussengewinde R ½		

Sicherheitskupplung CEJN 291 eSafe Stream-Line

Mit Überwurfmutter für einen wiederverwendbaren und sicheren Schlauchanschluss.

Artikel-Nr.	Ausführung
10-291-2060	für Schlauch 6,5 x 10 mm
10-291-2062	für Schlauch 8 x 12 mm

Stecknippel Stahl gehärtet, mit Oberflächenbehandlung (teniferiert).

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
25500093	Aussengewinde G ⅛	25500113	für Schlauch LW 6 mm
25500091	Aussengewinde G ¼	25500114	für Schlauch LW 8 mm
25500092	Aussengewinde G ⅜	25500115	für Schlauch LW 10 mm
25500100	Innengewinde G ⅛		
25500088	Innengewinde G ¼		

Stecknippel CEJN Stahl gehärtet, verzinkt.

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
10-291-5151	Aussengewinde G ⅛	10-291-5002	für Schlauch LW 6 mm
10-291-5152	Aussengewinde G ¼	10-291-5003	für Schlauch LW 8 mm
10-291-5154	Aussengewinde G ⅜	10-291-5004	für Schlauch LW 10 mm
10-291-5201	Innengewinde G ⅛		
10-291-5202	Innengewinde G ¼		
10-291-5204	Innengewinde G ⅜		



Baureihe EURO, NW 7,2

Kompatibel und austauschbar mit Steckerprofil verschiedener Fabrikate, hauptsächlich im EU-Raum eingesetzt, z.B. CEJN 320, EWO DN 7,2, RECTUS 1600/1625, TEMA 1600, Parker 25, JWL 520, JWL 530.

Kupplung RECTUS 26KA

Austauschbar mit verschiedenen Fabrikaten, hauptsächlich in Deutschland eingesetzt. Alle Teile nicht rostend, Kupplung und Entriegelungshülse aus Messing, vernickelt. Ein-/Auskuppeln bis 15 bar.
Durchflussmenge bei 6 bar 1740 l/min

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
A 2212	Innengewinde G ¼	**A 2215**	Aussengewinde G ½
A 2213	Innengewinde G ⅜	**A 2216**	für Schlauch LW 6 mm
A 2210	Aussengewinde G ¼	**A 2217**	für Schlauch LW 8 mm
A 2214	Aussengewinde G ⅜	**A 2218**	für Schlauch LW 10 mm

Sicherheitskupplung RECTUS Serie 26KE

Durch die SUVA zugelassen, siehe Sicherheitshinweise. Vor dem Entkuppeln wird der Schlauchinhalt durch Zurückschieben der Entriegelungshülse entleert und durch anschliessendes Zurückziehen der Hülse wird der drucklose Schlauch gefahrlos entkuppelt. Ventilkörper und Gewindestück aus Messing, vernickelt, Entriegelungshülse aus schlagfestem Kunststoff. Ein-/Auskuppeln bis 12 bar.
Durchflussmenge bei 6 bar 2000 l/min

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
A 2219.10	Innengewinde G ¼	**A 2219.11**	Aussengewinde G ¼
A 2219.14	Innengewinde G ⅜	**A 2219.12**	Aussengewinde G ⅜
A 2219.15	Innengewinde G ½	**A 2219.13**	Aussengewinde G ½

Schwenk-Sicherheitskupplung OETIKER / TST SC Serie C

Durch die SUVA zugelassen, siehe Sicherheitshinweise. Schwenk-Sicherheitskupplungen verbinden und trennen sicher – mit einem Handgriff. Nur ein Schwenk und der ausgekuppelte Schlauch wird dank Entlüftungsbohrung sofort drucklos und damit gefahrlos. Kompakte Bauform und einfache Bedienung ohne Kraftaufwand. Gummi-Armierung zum Schutz von Werkstücken. Gehäuse aus Stahl mit spezieller Oberflächenhärtung, dadurch erhöhte Verschleiss- und Korrosionsfestigkeit. Voller Durchgang, geringster Druckverlust. Ein-/Auskuppeln bis 15 bar.
Durchflussmenge bei 6 bar 2250 l/min

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
20500345	Innengewinde G ¼	**20500353**	Aussengewinde G ½
20500346	Innengewinde G ⅜	**20500356**	für Schlauch LW 8 mm
20500347	Innengewinde G ½	**20500357**	für Schlauch LW 10 mm
20500351	Aussengewinde G ¼	**20500358**	für Schlauch LW 13 mm
20500352	Aussengewinde G ⅜		

Druckknopf-Sicherheitskupplung TST 025

Gehäuse aus blau eloxiertem Aluminium, Gewindeteil oder Anschlusstülle aus Messing vernickelt.
Sicherheitskupplung, einhandbedienbar nach suvaPro-Richtlinien.
Funktion: beim ersten Drücken entlüftet die Kupplung, der Stecknippel bleibt in der Kupplung gesichert. Nach dem zweiten Drücken wird der Stecknippel und damit der drucklose Schlauch gefahrlos entkuppelt.
Durchflussmenge bei 6 bar 1750 l/min

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
025 S08 DG13	Innengewinde G ¼	**025 S08 HG06**	für Schlauch LW 6 mm
025 S08 DG17	Innengewinde G ⅜	**025 S08 HG08**	für Schlauch LW 8 mm
025 S08 DG21	Innengewinde G ½	**025 S08 HG10**	für Schlauch LW 10 mm
025 S08 EG13	Aussengewinde G ¼	**025 S08 HG13**	für Schlauch LW 13 mm
025 S08 EG17	Aussengewinde G ⅜		
025 S08 EG21	Aussengewinde G ½		

Schnellkupplungen Baureihe EURO

Sicherheitskupplung CEJN 320 eSafe

Durch die SUVA zugelassen, siehe Sicherheitshinweise. Vor dem Entkuppeln wird der Schlauchinhalt durch zurückschieben der Entriegelungshülse entleert und durch anschliessendes Zurückziehen der Hülse wird der drucklose Schlauch gefahrlos entkuppelt. Ventilkörper und Gewindestück aus Messing, vernickelt, Entriegelungshülse aus Stahl vernickelt. Ein-/Auskuppeln bis 12 bar.
Durchflussmenge bei 6 bar 2250 l/min

Kupplungen mit Aussengewinde sind mit einem Dichtmittel beschichtet.

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
10-320-2202	Innengewinde G ¼	**10-320-2002**	für Schlauch LW 6 mm
10-320-2204	Innengewinde G ⅜	**10-320-2003**	für Schlauch LW 8 mm
10-320-2205	Innengewinde G ½	**10-320-2004**	für Schlauch LW 10 mm
10-320-2152	Aussengewinde R ¼	**10-320-2005**	für Schlauch LW 13 mm
10-320-2154	Aussengewinde R ⅜		
10-320-2155	Aussengewinde R ½		

Sicherheitskupplung CEJN 320 eSafe Stream-Line

Mit Überwurfmutter für einen wiederverwendbaren und sicheren Schlauchanschluss.

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
10-320-2060	für Schlauch 6,5 x 10 mm	**10-320-2063**	für Schlauch 9,5 x 13,5 mm
10-320-2062	für Schlauch 8 x 12 mm	**10-320-2066**	für Schlauch 11 x 16 mm

Stecknippel Messing, vernickelt, für Standardkupplungen.

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
A 2224	Aussengewinde G ⅛	**A 2220**	für Schlauch LW 6 mm
A 2226	Aussengewinde G ¼	**A 2221**	für Schlauch LW 8 mm
A 2227	Aussengewinde G ⅜	**A 2222**	für Schlauch LW 10 mm
A 2228	Aussengewinde G ½	**A 2223**	für Schlauch LW 13 mm
A 2230	Innengewinde G ¼		
A 2231	Innengewinde G ⅜		

Sicherheitshinweis

Eine sichere und dauerhafte Funktion der Sicherheitskupplungen kann nur in Verbindung mit gehärteten Original-Stahlsteckern gewährleistet werden.

TIPP

Stecknippel Stahl, gehärtet und verzinkt, für Sicherheitskupplungen.

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
A 2224-S	Aussengewinde R ⅛	**A 2220-S**	für Schlauch LW 6 mm
A 2226-S	Aussengewinde R ¼	**A 2221-S**	für Schlauch LW 8 mm
A 2227-S	Aussengewinde R ⅜	**A 2222-S**	für Schlauch LW 10 mm
A 2228-S	Aussengewinde R ½	**A 2223-S**	für Schlauch LW 13 mm
A 2230-S	Innengewinde R ¼		
A 2231-S	Innengewinde R ⅜		

Stecknippel CEJN Stahl gehärtet, verzinkt.

Stecknippel mit Aussengewinde sind mit einem Dichtmittel beschichtet.

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
10-320-5151	Aussengewinde R ⅛	**10-320-5001**	für Schlauch LW 5 mm
10-320-5152	Aussengewinde R ¼	**10-320-5002**	für Schlauch LW 6 mm
10-320-5154	Aussengewinde R ⅜	**10-320-5003**	für Schlauch LW 8 mm
10-320-5155	Aussengewinde R ½	**10-320-5004**	für Schlauch LW 10 mm
10-320-5201	Innengewinde G ⅛	**10-320-5005**	für Schlauch LW 13 mm
10-320-5202	Innengewinde G ¼		
10-320-5204	Innengewinde G ⅜		
10-320-5205	Innengewinde G ½		

Stecknippel CEJN Stream-line Stahl, gehärtet und verzinkt

Mit Überwurfmutter für einen wiederverwendbaren und sicheren Schlauchanschluss.

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
10-320-5060	für Schlauch 6,5 x 10 mm	**10-320-5063**	für Schlauch 9,5 x 13,5 mm
10-320-5062	für Schlauch 8 x 12 mm	**10-320-5066**	für Schlauch 11 x 16 mm

Schnellkupplungen Baureihe 33



Baureihe 33, NW 8 mm

Kompatibel und austauschbar mit Steckerprofil ATLAS QIC 10, Parker 33.

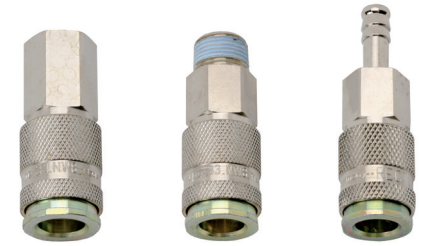

Kupplung RECTUS Serie 33KA

Industriekupplung aus Stahl mit hoher Durchflussleistung. Gewindestück aus Messing vernickelt, Ventilkörper Stahl verzinkt, Entriegelungshülse Stahl gehärtet und vernickelt. Ein-/Auskuppeln bis 15 bar.
Durchflussmenge bei 6 bar 3150 l/min

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
A 3360	Innengewinde G ¼	**A 3360.04**	für Schlauch LW 6 mm
A 3360.08	Innengewinde G ⅜	**A 3360.05**	für Schlauch LW 8 mm
A 3360.01	Aussengewinde R ¼	**A 3360.06**	für Schlauch LW 10 mm
A 3360.02	Aussengewinde R ⅜	**A 3360.07**	für Schlauch LW 13 mm
A 3360.03	Aussengewinde R ½		

Stecknippel Stahl gehärtet und verzinkt.

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
A 3361.04	Aussengewinde R ⅛	**A 3361.00**	für Schlauch LW 6 mm
A 3361.05	Aussengewinde R ¼	**A 3361.01**	für Schlauch LW 8 mm
A 3361.06	Aussengewinde R ⅜	**A 3361.02**	für Schlauch LW 10 mm
A 3361.08	Innengewinde G ¼	**A 3361.03**	für Schlauch LW 13 mm

Schnellkupplungen Baureihe 30



Baureihe 30, NW 8,5 mm

Kompatibel und austauschbar mit Steckerprofil CEJN 430, HANSEN 4000, PARKER 30, GROMELLE 900, ISO 6150B.

Kupplung RECTUS Serie 30KA

Für Anwendung bei hohem Druckluftverbrauch. Kupplung und Entriegelungshülse aus Messing, vernickelt. Ein-/Auskuppeln bis 15 bar.
Durchflussmenge bei 6 bar 1670 l/min

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
A 2501	Innengewinde G ½	**A 2501.02**	Innengewinde G ⅜
A 2501.01	Aussengewinde R ½		

Schwenk-Sicherheitskupplung OETIKER / TST Serie E

Durch die SUVA zugelassen, siehe Sicherheitshinweise. Schwenk-Sicherheitskupplungen verbinden und trennen sicher – mit einem Handgriff. Nur ein Schwenk und der ausgekuppelte Schlauch wird dank Entlüftungsbohrung sofort drucklos und damit gefahrlos. Kompakte Bauform und einfache Bedienung ohne Kraftaufwand. Gummi-Armierung zum Schutz von Werkstücken. Gehäuse aus Stahl mit spezieller Oberflächenhärtung, dadurch erhöhte Verschleiss- und Korrosionsfestigkeit. Voller Durchgang, geringster Druckverlust. Ein-/Auskuppeln bis 15 bar.
Durchflussmenge bei 6 bar 2250 l/min

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
20500023	Innengewinde G ¼	**20500083**	für Schlauch LW 8 mm
20500024	Innengewinde G ⅜	**20500084**	für Schlauch LW 10 mm
20500025	Innengewinde G ½	**20500085**	für Schlauch LW 13 mm
20500028	Aussengewinde R ¼		
20500029	Aussengewinde R ⅜		
20500045	Aussengewinde R ½		

Schnellkupplungen Baureihe 30

Sicherheitskupplung CEJN 430 eSafe

Durch die SUVA zugelassen, siehe Sicherheitshinweise. Vor dem Entkuppeln wird der Schlauchinhalt durch zurückschieben der Entriegelungshülse entleert und durch anschliessendes Zurückziehen der Hülse wird der drucklose Schlauch gefahrlos entkuppelt. Ventilkörper und Gewindestück aus Messing, vernickelt, Entriegelungshülse aus Stahl vernickelt. Ein-/Auskuppeln bis 12 bar.
Durchflussmenge bei 6 bar 2500 l/min

Kupplungen mit Aussengewinde sind mit einem Dichtmittel beschichtet.

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
10-430-2204	Innengewinde G ⅜	**10-430-2003**	für Schlauch LW 8 mm
10-430-2205	Innengewinde G ½	**10-430-2004**	für Schlauch LW 10 mm
10-430-2207	Innengewinde G ¾	**10-430-2005**	für Schlauch LW 13 mm
10-430-2154	Aussengewinde R ⅜	**10-430-2006**	für Schlauch LW 16 mm
10-430-2155	Aussengewinde R ½	**10-430-2007**	für Schlauch LW 19 mm
10-430-2157	Aussengewinde R ¾		

Stecknippel Stahl gehärtet und verzinkt.

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
A 2535	Aussengewinde R ¼	**A 2508**	für Schlauch LW 8 mm
A 2540	Aussengewinde R ⅜	**A 2510**	für Schlauch LW 10 mm
A 2550	Aussengewinde R ½	**A 2520**	für Schlauch LW 13 mm
A 2555	Innengewinde G ¼	**A 2530**	für Schlauch LW 16 mm
A 2560	Innengewinde G ⅜		
A 2570	Innengewinde G ½		

Schnellkupplungen Baureihe 13



1:1

Baureihe 13, NW 10 mm

Kompatibel und austauschbar mit Steckerprofil ATLAS ErgoQIC 10.

Schwenk-Sicherheitskupplung OETIKER / TST Serie 13

Schwenk-Sicherheitskupplungen verbinden und trennen sicher – mit einem Handgriff. Nur ein Schwenk und der ausgekuppelte Schlauch wird dank Entlüftungsbohrung sofort drucklos und damit gefahrlos. Kompakte Bauform und einfache Bedienung ohne Kraftaufwand. Gummi-Armierung zum Schutz von Werkstücken. Gehäuse aus Stahl mit spezieller Oberflächenhärtung, dadurch erhöhte Verschleiss- und Korrosionsfestigkeit. Voller Durchgang, geringster Druckverlust. Ein-/Auskuppeln bis 15 bar

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
20501018	Innengewinde G ¼	**20501054**	für Schlauch LW 8 mm
20501019	Innengewinde G ⅜	**20501055**	für Schlauch LW 10 mm
20501020	Innengewinde G ½	**20501056**	für Schlauch LW 13 mm
20501053	Aussengewinde G ¼		
20501021	Aussengewinde G ⅜		
20501022	Aussengewinde G ½		

Stecknippel Stahl gehärtet und verzinkt.

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
25501032	Aussengewinde R ¼	**25501038**	für Schlauch LW 8 mm
25501033	Aussengewinde R ⅜	**25501039**	für Schlauch LW 10 mm
25501034	Aussengewinde R ½	**25501040**	für Schlauch LW 13 mm
25501035	Innengewinde G ¼		
25501036	Innengewinde G ⅜		
25501037	Innengewinde G ½		

Schnellkupplungen Baureihe 34



Baureihe 34, NW 10 mm

Kompatibel und austauschbar mit Steckerprofil ATLAS QIC 15, Parker 34.

Kupplung RECTUS Serie 34KA

Industriekupplung aus Stahl mit hoher Durchflussleistung. Gewindestück aus Messing vernickelt, Ventilkörper Stahl verzinkt, Entriegelungshülse Stahl gehärtet und vernickelt. Ein-/Auskuppeln bis 15 bar.
Durchflussmenge bei 6 bar 4550 l/min

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
A 3460	Innengewinde G ½	**A 3460.06**	für Schlauch LW 10 mm
A 3460.02	Aussengewinde R ⅜	**A 3460.07**	für Schlauch LW 13 mm
A 3460.03	Aussengewinde R ½	**A 3460.08**	für Schlauch LW 16 mm

Stecknippel Stahl gehärtet und verzinkt.

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
A 3461.06	Aussengewinde R ⅜	**A 3461.02**	für Schlauch LW 10 mm
A 3461.07	Aussengewinde R ½	**A 3461.03**	für Schlauch LW 13 mm
A 3161.09	Innengewinde G ⅜	**A 3461.04**	für Schlauch LW 16 mm
A 3461.10	Innengewinde G ½		

Schnellkupplungen Baureihe 27





Baureihe 27, NW 10,4 mm

Kompatibel und austauschbar mit Steckerprofil RECTUS 27, CEJN 410 und TST 027.

Sicherheitskupplung CEJN 410 eSafe

Durch die SUVA zugelassen, siehe Sicherheitshinweise. Vor dem Entkuppeln wird der Schlauchinhalt durch zurückschieben der Entriegelungshülse entleert und durch anschliessendes Zurückziehen der Hülse wird der drucklose Schlauch gefahrlos entkuppelt. Ventilkörper und Gewindestück aus Messing, vernickelt, Entriegelungshülse aus Stahl vernickelt. Ein-/Auskuppeln bis 12 bar.
Durchflussmenge bei 6 bar 4000 l/min.

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
10-410-2204	Innengewinde G ⅜	**10-410-2005**	für Schlauch LW 13 mm
10-410-2205	Innengewinde G ½	**10-410-2006**	für Schlauch LW 16 mm
10-410-2207	Innengewinde G ¾	**10-410-2007**	für Schlauch LW 19 mm
10-410-2154	Aussengewinde R ⅜		
10-410-2155	Aussengewinde R ½		
10-410-2157	Aussengewinde R ¾		

Stecknippel Stahl gehärtet und verzinkt.

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
A 2535	Aussengewinde R ¼	**A 2508**	für Schlauch LW 8 mm
A 2540	Aussengewinde R ⅜	**A 2510**	für Schlauch LW 10 mm
A 2550	Aussengewinde R ½	**A 2520**	für Schlauch LW 13 mm
A 2555	Innengewinde G ¼	**A 2530**	für Schlauch LW 16 mm
A 2560	Innengewinde G ⅜		
A 2570	Innengewinde G ½		

Schnellkupplungen Edelstahl Serie ARO 210

Schwenk-Sicherheitskupplung ARO 210

Durch die SUVA zugelassen, siehe Sicherheitshinweise. Schwenk-Sicherheitskupplungen verbinden und trennen sicher – mit einem Handgriff. Nur ein Schwenk und der ausgekuppelte Schlauch wird dank Entlüftungsbohrung sofort drucklos und damit gefahrlos. Kompakte Bauform und einfache Bedienung ohne Kraftaufwand. Gummi-Armierung zum Schutz von Werkstücken. Gehäuse aus Stahl mit spezieller Oberflächenhärtung, dadurch erhöhte Verschleiss- und Korrosionsfestigkeit. Voller Durchgang, geringster Druckverlust. Ein-/Auskuppeln bis 15 bar.
Durchflussmenge bei 6 bar 1083 l/min

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
30500287	Innengewinde G ¼	30500300	für Schlauch LW 6 mm
30500288	Innengewinde G ⅜	30500301	für Schlauch LW 8 mm
30500289	Innengewinde G ½	30500302	für Schlauch LW 10 mm
30500294	Aussengewinde G ¼	30500303	für Schlauch LW 13 mm
30500295	Aussengewinde G ⅜		
30500296	Aussengewinde G ½		

Stecknippel ARO 210

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
35500005	Innengewinde G ¼	35500008	für Schlauch LW 6 mm
35500067	Innengewinde G ⅜	35500009	für Schlauch LW 8 mm
35500001	Aussengewinde G ¼	35500010	für Schlauch LW 10 mm
35500066	Aussengewinde G ⅜		

Schnellkupplungen Edelstahl Serie DN 6

Sicherheitskupplung OETIKER / TST SV Serie DN 6

Durch die SUVA zugelassen, siehe Sicherheitshinweise. Auskuppeln durch Links-/ Rechtsdrehung des Auslöseringes. Ein-/Auskuppeln bis 15 bar.
Durchflussmenge bei 6 bar 650 l/min

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
30300589	Innengewinde G ¼	30300595	für Schlauch LW 6 mm
30300590	Innengewinde G ⅜	30300596	für Schlauch LW 8 mm
30300591	Innengewinde G ½	30300597	für Schlauch LW 10 mm
30300592	Aussengewinde G ¼	30300598	für Schlauch LW 13 mm
30300593	Aussengewinde G ⅜		
30300594	Aussengewinde G ½		

Stecknippel OETIKER / TST SV Serie DN 6

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
35500125	Aussengewinde G ⅛	35500102	für Schlauch LW 6 mm
35500126	Aussengewinde G ¼	35500103	für Schlauch LW 8 mm
35500127	Aussengewinde G ⅜	35500104	für Schlauch LW 10 mm
35500123	Innengewinde G ⅛	35500105	für Schlauch LW 13 mm
35500124	Innengewinde G ¼		

Schnellkupplungen Edelstahl Serie EURO

Sicherheitskupplung CEJN eSafe EURO

Durch die SUVA zugelassen, siehe Sicherheitshinweise. Vor dem Entkuppeln wird der Schlauchinhalt durch zurückschieben der Entriegelungshülse entleert und durch anschliessendes Zurückziehen der Hülse wird der drucklose Schlauch gefahrlos entkuppelt. Ein-/Auskuppeln bis 12 bar.
Durchflussmenge bei 6 bar 1800 l/min

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
10-326-2202	Innengewinde G ¼	10-326-2152	Aussengewinde R ¼
10-326-2204	Innengewinde G ⅜	10-326-2154	Aussengewinde R ⅜
10-326-2205	Innengewinde G ½	10-326-2155	Aussengewinde R ½
		10-326-2004	für Schlauch LW 10 mm

Stecknippel CEJN EURO

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
10-326-5152	Aussengewinde R ¼	10-326-5002	für Schlauch LW 6 mm
10-326-5154	Aussengewinde R ⅜	10-326-5003	für Schlauch LW 8 mm
10-326-5232	Innengewinde G ¼	10-326-5004	für Schlauch LW 10 mm
10-326-5204	Innengewinde G ⅜		
10-326-5205	Innengewinde G ½		

Schlauchtülle Messing (2-teilig) mit Überwurfmutter, für Konus 45°

Artikel-Nr.	Schlauch-LW mm	Innen-gewinde	Artikel-Nr.	Schlauch-LW mm	Innen-gewinde
A 1870	6	G ¼	**A 1890**	10	G ⅜
A 1880	8	G ¼	**A 1892**	13	G ½

Schlauchtülle Messing blank oder vernickelt, mit zyl. Gewinde (Zusatzbezeichnung «N» für vernickelt)

Artikel-Nr.	Schlauch-LW mm	Aussen-gewinde	Artikel-Nr.	Schlauch-LW mm	Aussen-gewinde
A 1900	6	G ⅛	**A 1906-N**	13	G ⅜
A 1900-N	6	G ⅛	**A 1907-N**	13	G ½
A 1901-N	6	G ¼	**A 1908-N**	16	G ½
A 1902-N	8	G ⅛	**A 1908.10-N**	16	G ¾
A 1903-N	8	G ¼	**A 1911**	19	G ¾
A 1909-N	8	G ⅜	**A 1913**	25	G 1
A 1909.10-N	8	G ½	**A 1914.10**	32	G 1¼
A 1904-N	10	G ¼	**A 1914.20**	38	G 1½
A 1905-N	10	G ⅜	**A 1914.30-N**	40	G 1½
A 1905.10-N	10	G ½	**A 1914.35-N**	44	G 1¼
A 1905.20-N	10	G ⅛	**A 1914.40**	50	G 2
A 1905.30-N	12	G ½	**A 1914.50-N**	65	G 2½

Gerne liefern wir Ihnen Armaturen aus Edelstahl.
Fragen Sie uns bei Bedarf an.

TIPP



Doppelnippel Messing blank, mit Innenkonus 45° und zyl. Gewinde

Artikel-Nr.	Aussen-gewinde	Aussen-gewinde	Artikel-Nr.	Aussen-gewinde	Aussen-gewinde
A 1915	G ⅛	G ⅛	**A 1931**	G ⅜	G ⅜
A 1916	G ⅛	G ¼	**A 1932**	G ½	G ½
A 1919	G ⅛	M 5	**A 1933**	G ¼	G ½
A 1920	G ¼	G ¼	**A 1934**	G ½	G ¾
A 1921	G ¼	G ⅜			
A 1930	G ⅜	G ⅜			

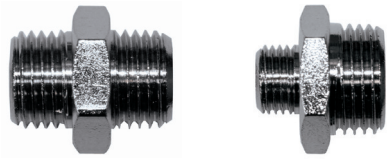

Doppelnippel Messing vernickelt, ohne Innnenkonus, mit zyl. Gewinde

Artikel-Nr.	Aussen-gewinde	Aussen-gewinde	Artikel-Nr.	Aussen-gewinde	Aussen-gewinde
A 1915-N	G ⅛	G ⅛	**A 1932-N**	G ½	G ½
A 1916-N	G ⅛	G ¼	**A 1933-N**	G ¼	G ½
A 1920-N	G ¼	G ¼	**A 1934-N**	G ½	G ¾
A 1921-N	G ¼	G ⅜	**A 1934.10-N**	G ¾	G ¾
A 1930-N	G ⅜	G ⅜	**A 1934.20-N**	G 1	G 1
A 1931-N	G ⅜	G ½			

Doppelnippel Messing vernickelt, mit konischem Gewinde

Artikel-Nr.	Aussen-gewinde	Aussen-gewinde	Artikel-Nr.	Aussen-gewinde	Aussen-gewinde
A 1915-KN	R ⅛	R ⅛	**A 1934.20-KN**	R 1	R 1
A 1916-KN	R ⅛	R ¼	**A 1934.25-KN**	R 1	R ¾
A 1920-KN	R ¼	R ¼	**A 1934.30-KN**	R 1	R 1¼
A 1921-KN	R ¼	R ⅜	**A 1934.31-KN**	R 1	R 1½
A 1930-KN	R ⅜	R ⅜	**A 1934.32-KN**	R 1	R 2
A 1931-KN	R ⅜	R ½	**A 1934.33-KN**	R 1¼	R 1¼
A 1932-KN	R ½	R ½	**A 1934.34-KN**	R 1¼	R 1½
A 1933-KN	R ¼	R ½	**A 1934.35-KN**	R 1¼	R 2
A 1934-KN	R ½	R ¾	**A 1934.36-KN**	R 1½	R 1½
A 1934.10-KN	R ¾	R ¾	**A 1934.37-KN**	R 1½	R 2

Schlauchtülle, drehbar Messing blank, für den festen Anschluss von Blaspistolen usw.

Artikel-Nr.	Schlauch-LW mm	Aussen-gewinde	Artikel-Nr.	Schlauch-LW mm	Aussen-gewinde
A 2050	6	G ¼	**A 2060**	8	G ¼

Schlauchverbinder Messing vernickelt

Artikel-Nr.	Schlauch-LW mm	Artikel-Nr.	Schlauch-LW mm
A 1979-N	6	A 1982-N	13
A 1980-N	8	A 1983-N	16
A 1981-N	10	A 1984-N	19



Aufschraubtülle Messing vernickelt

Artikel-Nr.	Schlauch-LW mm	Innen-gewinde	Artikel-Nr.	Schlauch-LW mm	Innen-gewinde
A 2067	6	G ¼	A 2069	10	G ¼
A 2068	8	G ¼			

Verschluss-Zapfen Messing blank oder vernickelt, mit zyl. Gewinde (Zusatzbezeichnung «N» für vernickelt)

Artikel-Nr.	Aussengewinde	Artikel-Nr.	Aussengewinde
A 2080	G ⅛	A 2082-N	G ⅜
A 2080-N	G ⅛	A 2083	G ½
A 2081	G ¼	A 2083-N	G ½
A 2081-N	G ¼	A 2083.02-N	G ¾
A 2082	G ⅜	A 2083.03-N	G 1

Messing blank, mit Bund und Innensechskant, zyl. Gewinde

Artikel-Nr.	Aussengewinde	Artikel-Nr.	Aussengewinde
A 2084	G ⅛	A 2086	G ⅜
A 2085	G ¼	A 2087	G ½

Messing blank, mit Innensechskant, zyl. Gewinde

Artikel-Nr.	Aussengewinde	Artikel-Nr.	Aussengewinde
A 2088	G ⅛	A 2089.10	G ⅜
A 2089	G ¼	A 2089.20	G ½

Reduzierstück Messing blank oder vernickelt, mit 6-kt., zyl. Gewinde (Zusatzbezeichnung «N» für vernickelt)

Artikel-Nr.	Aussen-gewinde	Innen-gewinde	Artikel-Nr.	Aussen-gewinde	Innen-gewinde
A 2090	G ¼	G ⅛	A 2097.01	G 1	G ¼
A 2090-1/8-M5	G ⅛	M 5	A 2097.02	G 1	G ⅜
A 2090-1/4-M5	G ¼	M 5	A 2097	G 1	G ¾
A 2090-N	G ¼	G ⅛	A 2098.10	G 1¼	G ½
A 2092	G ⅜	G ¼	A 2098.11	G 1¼	G ¾
A 2092-N	G ⅜	G ¼	A 2098.12	G 1¼	G 1
A 2093	G ½	G ¼	A 2098.13	G 1½	G 1¼
A 2093-N	G ½	G ¼	A 2098.20	G 1½	G 1
A 2094	G ½	G ⅜	A 2098.30	G 2	G 1
A 2094-N	G ½	G ⅜	A 2098.40	G 2	G 1¼
A 2095	G ¾	G ½	A 2098.50	G 2	G 1½
A 2096	G 1	G ½			

Reduzierstück Messing vernickelt, mit 6-kt. und kon. Aussengewinde

Artikel-Nr.	Aussen-gewinde	Innen-gewinde	Artikel-Nr.	Aussen-gewinde	Innen-gewinde
A 2090-KN	R ¼	G ⅛	A 2094-KN	R ½	G ⅜
A 2092-KN	R ⅜	G ¼	A 2095-KN	R ¾	G ½
A 2092.01-KN	R ⅜	G ⅛	A 2096-KN	R 1	G ½
A 2093-KN	R ½	G ¼	A 2097-KN	R 1	G ¾
A 2093.01-KN	R ½	G ⅛			

Verteiler Messing, mit kon. Aussengewinde

Artikel-Nr.	Aussengewinde
A 2151	R ¼

Hinweis: Dichtringe sind auf Seite 127 zu finden.



Muffe / Reduziermuffe Messing, vernickelt

Artikel-Nr.	Innen-gewinde	Innen-gewinde	Artikel-Nr.	Innen-gewinde	Innen-gewinde
A 2279	G ⅛	M 5	A 2285	G ¼	G ½
A 2280	G ⅛	G ⅛	A 2286	G ⅜	G ⅜
A 2281	G ⅛	G ¼	A 2287	G ⅜	G ½
A 2282	G ⅛	G ⅜	A 2288	G ½	G ½
A 2283	G ¼	G ¼	A 2289	G ¾	G ¾
A 2284	G ¼	G ⅜	A 2289.10	G ½	G ¾

Reduzierstück Messing, vernickelt

Artikel-Nr.	Aussen-gewinde	Innen-gewinde	Artikel-Nr.	Aussen-gewinde	Innen-gewinde
A 2290	M 5	G ⅛	A 2298	R ⅜	G ½
A 2293	R ⅛	G ¼	A 2298.01	R ¼	G ½
A 2295	R ⅛	G ⅜	A 2298.03	R ½	G ¾
A 2296	R ¼	G ⅜			

Winkelstück Messing, vernickelt

Artikel-Nr.	Aussen-gewinde	Aussen-gewinde	Artikel-Nr.	Aussen-gewinde	Aussen-gewinde
A 2300	R ⅛	R ⅛	A 2324.02	R ½	R ½
A 2324	R ¼	R ¼	A 2324.03	R ¾	R ¾
A 2324.01	R ⅜	R ⅜	A 2324.04	R 1	R 1

Winkelstück Messing, vernickelt.

Artikel-Nr.	Innen-gewinde	Innen-gewinde	Artikel-Nr.	Innen-gewinde	Innen-gewinde
A 2305	G ⅛	G ⅛	A 2320.02	G ½	G ½
A 2320	G ¼	G ¼	A 2320.03	G ¾	G ¾
A 2320.01	G ⅜	G ⅜	A 2320.04	G 1	G 1

Winkelstück Messing, vernickelt

Artikel-Nr.	Aussen-gewinde	Innen-gewinde	Artikel-Nr.	Aussen-gewinde	Innen-gewinde
A 2315	R ⅛	G ⅛	A 2322.02	R ½	G ½
A 2322	R ¼	G ¼	A 2322.03	R ¾	G ¾
A 2322.01	R ⅜	G ⅜	A 2322.04	R 1	G 1

T-Stück Messing, vernickelt

Artikel-Nr.	Aussengewinde	Artikel-Nr.	Aussengewinde
A 2310	R ⅛	A 2326.02	R ½
A 2326	R ¼	A 2326.03	R ¾
A 2326.01	R ⅜	A 2326.04	R 1

T-Stück Messing, vernickelt

Artikel-Nr.	Aussen-gewinde	Innen-gewinde	Artikel-Nr.	Aussen-gewinde	Innen-gewinde
A 2327	R ⅛	G ⅛	A 2328.02	R ½	G ½
A 2322	R ¼	G ¼	A 2322.03	R ¾	G ¾
A 2328.01	R ⅜	G ⅜	A 2322.04	R 1	G 1

+GF+ Fittings

Wir führen ein umfangreiches Lager +GF+-Fittings aus Temperguss, verzinkt.
Fragen Sie uns bei Bedarf an.

TIPP

T-Stück Messing, vernickelt

Artikel-Nr.	Aussen-gewinde	Innen-gewinde	Artikel-Nr.	Aussen-gewinde	Innen-gewinde
A 2329	R ⅛	G ⅛	**A 2330.02**	R ½	G ½
A 2330	R ¼	G ¼	**A 2330.03**	R ¾	G ¾
A 2330.01	R ⅜	G ⅜	**A 2330.04**	R 1	G 1

T-Stück Messing, vernickelt

Artikel-Nr.	Innengewinde	Artikel-Nr.	Innengewinde
A 2331	G ⅛	**A 2332.02**	G ½
A 2332	G ¼	**A 2332.03**	G ¾
A 2332.01	G ⅜	**A 2332.04**	G 1



T-Stück Messing, vernickelt

Artikel-Nr.	Aussen-gewinde	Innen-gewinde	Artikel-Nr.	Aussen-gewinde	Innen-gewinde
A 2333	R ⅛	G ⅛	**A 2334.02**	R ½	G ½
A 2334	R ¼	G ¼	**A 2334.03**	R ¾	G ¾
A 2334.01	R ⅜	G ⅜	**A 2334.04**	R 1	G 1

T-Stück Messing, vernickelt

Artikel-Nr.	Aussen-gewinde	Innen-gewinde	Artikel-Nr.	Aussen-gewinde	Innen-gewinde
A 2334.10	R ⅛	G ⅛	**A 2335.02**	R ½	G ½
A 2335	R ¼	G ¼	**A 2335.03**	R ¾	G ¾
A 2335.01	R ⅜	G ⅜	**A 2335.04**	R 1	G 1

Kreuz-Stück Messing, vernickelt

Artikel-Nr.	Aussen-gewinde	Innen-gewinde	Artikel-Nr.	Aussen-gewinde	Innen-gewinde
A 2336	R ¼	G ¼	**A 2336.01**	R ⅜	G ⅜

Y-Stück Messing, vernickelt

Artikel-Nr.	Aussen-gewinde	Innen-gewinde	Artikel-Nr.	Aussen-gewinde	Innen-gewinde
A 2337	R ¼	G ¼	**A 2337.02**	R ½	G ½
A 2337.01	R ⅜	G ⅜			

Y-Stück Messing, vernickelt

Artikel-Nr.	Innengewinde	Artikel-Nr.	Innengewinde
A 2338	G ¼	**A 2338.02**	G ½
A 2338.01	G ⅜		

Dichtring aus Aluminium für Gewinde

Artikel-Nr.	für Gewinde	Artikel-Nr.	für Gewinde
MR 990110	M 5	**MR 990114**	G ½
MR 990111	G ⅛	**MR 990115**	G ¾
MR 990112	G ¼	**MR 990116**	G 1
MR 990113	G ⅜		

Dichtring aus Kunststoff für Gewinde

Artikel-Nr.	für Gewinde	Artikel-Nr.	für Gewinde
MR 990120	M 5	**MR 990123**	G ⅜
MR 990121	G ⅛	**MR 990124**	G ½
MR 990122	G ¼		



A 2151.01



A 2151.02

A 2151.03



A 2151.04

A 2151.05

A 2151.06

Verteiler mit Kupplungen 2 Kupplungen A 1801 montiert

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
A 2151.01	mit Stecknippel A 1860	**A 2151.02**	mit Aussengewinde R ¼

Verteiler mit Kupplungen 2 Kupplungen A 1804 montiert

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
A 2151.03	mit Stecknippel A 1860	**A 2151.04**	mit Aussengewinde R ¼

Verteiler mit Sicherheitskupplungen 2 Sicherheitskupplungen 10-300-2202 montiert

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
A 2151.05	mit Stecknippel A 1860	**A 2151.06**	mit Aussengewinde R ¼



Doppelnippel lösbar Messing, (3-teilig)

Artikel-Nr.	Aussen-gewinde	Aussen-gewinde	Artikel-Nr.	Aussen-gewinde
A 2155	R ⅛		**A 2157**	R ⅜
A 2155.01	R ⅛	R ¼	**A 2158**	R ½
A 2156	R ¼		**A 2159**	R ¾

Luftabgang

Anbohrschelle aus Temperguss, für zusätzliche Luftabgänge an bestehenden Rohrleitungen. Abgang mit Innengewinde und eingelegter Dichtung.

Artikel-Nr.	für Stahlrohr Ø	Innen-gewinde	Artikel-Nr.	für Stahlrohr Ø	Innen-gewinde
A 2165.10	G ½	G ½	**A 2168.10**	G 1¼	G ¾
A 2166.10	G ¾	G ½	**A 2169.10**	G 1½	G ¾
A 2167.10	G 1	G ¾	**A 2170.10**	G 2	G 1

Schlauchsattel aus Leichtmetall

Artikel-Nr.	Breite mm	Höhe mm	Ausladung aussen mm	Ausladung innen mm
A 2190.01	180	80	70	60
A 2190.02	230	100	105	97
A 2190.03	330	135	145	130

Bündelungsspirale per m

Artikel-Nr.	Ausführung
MR 990100	für ca. 20 Schläuche Ø 3/5 für ca. 15 Schläuche Ø 4/6 für ca. 8 Schläuche Ø 6/8 für ca. 5 Schläuche Ø 8/10

Klemmleiste 10-fach bis Ø 8 mm, 6-fach ab Ø 10 mm

Artikel-Nr.	für Schlauch-Ø mm	Ausführung	Artikel-Nr.	für Schlauch-Ø mm	Ausführung
MR 990106	6	10-fach	**MR 990108**	10	6-fach
MR 990107	8	10-fach			

Gerade Einschraubstutzen Polyamid (PA 6) mit hoher Festigkeit und geringem Gewicht

Artikel-Nr.	Schlauch-LW mm	Aussen-gewinde	Artikel-Nr.	Schlauch-LW mm	Aussen-gewinde
31.132	6	R ¼	**31.134**	10	R ¼
31.133	8	R ¼			

T-Einschraubstutzen Polyamid (PA 6) mit hoher Festigkeit und geringem Gewicht

Artikel-Nr.	Schlauch-LW mm	Aussen-gewinde	Artikel-Nr.	Schlauch-LW mm	Aussen-gewinde
32.242	6	R ¼	**32.243**	8	R ¼

L-Einschraubstutzen Polyamid (PA 6) mit hoher Festigkeit und geringem Gewicht

Artikel-Nr.	Schlauch-LW mm	Aussen-gewinde	Artikel-Nr.	Schlauch-LW mm	Aussen-gewinde
32.342	6	R ¼	**32.344**	10	R ¼
32.343	8	R ¼			

Gerade Schlauchverbinder Acetalcopolymerisat (POM) mit hoher Festigkeit und geringem Gewicht

Artikel-Nr.	Schlauch-LW mm	Artikel-Nr.	Schlauch-LW mm
34.412	6	**34.414**	10
34.413	8	**34.415**	12

T-Schlauchverbinder Acetalcopolymerisat (POM) mit hoher Festigkeit und geringem Gewicht

Artikel-Nr.	Schlauch-LW mm	Artikel-Nr.	Schlauch-LW mm
35.512	6	**35.514**	10
35.513	8	**35.515**	12

Y-Schlauchverbinder Acetalcopolymerisat (POM) mit hoher Festigkeit und geringem Gewicht

Artikel-Nr.	Schlauch-LW mm	Artikel-Nr.	Schlauch-LW mm
36.612	6	**36.614**	10
36.613	8	**36.615**	12

Schlauchverbinder Material PA6 mit Glasfasern für hohe Beanspruchung

Artikel-Nr.	Schlauch-LW mm	Artikel-Nr.	Schlauch-LW mm
A 1979	6	**A 1982**	13
A 1980	8	**A 1983**	16
A 1981	10	**A 1984**	19

1-Ohr-Klemme mit Einlagering Klemme und Einlagering rostfrei DIN 1.4310

Artikel-Nr.	Spannbereich mm	Kennzeichnung	Bandstärke mm	Bandbreite mm	Artikel-Nr.	Spannbereich mm	Kennzeichnung	Bandstärke mm	Bandbreite mm
15400013	3,7-4,7	5.1	0,5	5,5	**15400032**	11,1-13,1	13.8	0,8	8,2
15400014	4,7-5,7	6.1	0,5	5,5	**15400034**	11,8-13,8	14.5	0,8	8,2
15400016	5,6-6,5	7.0	0,5	6,4	**15400037**	13,1-15,3	16,0	0,8	8,2
15400017	5,9-7,0	7.5	0,5	6,4	**15400040**	14,6-16,8	17.5	0,8	8,2
15400018	6,3-7,5	8.0	0,5	6,4	**15400041**	15,6-17,8	18.5	0,8	8,2
15400020	7,2-8,7	8.7	0,5	7,4	**15400044**	17,1-20,0	20.7	0,8	9,2
15400021	7,0-8,5	9.0	0,5	7,4	**15400047**	19,2-21,8	22.5	1,0	9,2
15400022	7,5-9,0	9.5	0,7	7,4	**15400048**	20,2-22,8	23.5	1,0	9,2
15400023	8,0-9,5	10.0	0,7	7,4	**15400049**	21,0-23,8	24.5	1,0	9,2
15400026	9,1-10,8	11.3	0,7	7,4	**15400052**	23,3-26,3	27.0	1,0	9,2
15400030	10,3-12,3	12.8	0,7	7,4					

2-Ohr-Klemme aus galvanisiertem oder verzinktem Stahlband DIN 1.0338.

Artikel-Nr.	Spannbereich mm	Kennzeichnung	Bandstärke mm	Bandbreite mm	Artikel-Nr.	Spannbereich mm	Kennzeichnung	Bandstärke mm	Bandbreite mm
10100004	5,0-7,0	7.3	0,7	6,0	**10100032**	21,0-25,0	25.3	1,5	10,0
10100008	7,0-9,0	9.3	1,0	7,0	**10100034**	22,5-27,0	27.3	1,5	10,0
10100013	8,8-11	11.3	1,0	7,0	**10100035**	24,0-28,0	28.3	1,5	10,0
10100016	10,8-13,0	13.3	1,0	7,0	**10100037**	26,3-31,0	31.3	1,5	10,0
10100019	12,5-15,0	15.3	1,0	7,5	**10100041**	29,3-34,0	34.3	1,5	10,0
10100022	14,0-17,0	17.3	1,2	8,0	**10100043**	32,0-37,0	37.3	1,5	10,0
10100024	15,0-18,0	18.3	1,2	8,0	**10100045**	35,0-40,0	40.0	1,5	10,0
10100027	16,2-20,0	20.3	1,2	8,5	**10100047**	37,6-43,0	43.3	1,5	10,0
10100030	19,0-23,0	23.3	1,5	9,0	**10100049**	40,6-46,0	46.0	1,5	10,0

2-Ohr-Klemme Edelstahl rostfrei DIN 1.4301

Artikel-Nr.	Spannbereich mm	Kennzeichnung	Bandstärke mm	Bandbreite mm	Artikel-Nr.	Spannbereich mm	Kennzeichnung	Bandstärke mm	Bandbreite mm
15100002	3,4-5,0	5.0	0,5	6,0	**15100012**	19,1-23,0	23.3	1,0	9,0
15100003	5,0-7,0	7.3	0,5	6,0	**15100013**	21,0-25,0	25.3	1,0	10,0
15100004	7,0-9,0	9.3	0,8	7,0	**15100014**	22,5-27,0	27.3	1,0	10,0
15100005	9,0-11,0	11.3	0,8	7,0	**15100015**	24,0-28,0	28.3	1,0	10,0
15100006	11,0-13,0	13.3	0,8	7,0	**15100016**	26,3-31,0	31.3	1,0	10,0
15100007	12,5-15,0	15.3	0,8	7,5	**15100018**	29,3-34,0	34.3	1,0	10,0
15100008	14,0-17,0	17.0	0,8	8,0	**15100019**	32,0-37,0	37.3	1,0	10,0
15100009	15,0-18,0	18.3	0,8	8,0	**15100021**	40,0-43,0	43.3	1,0	10,0
15100010	16,2-20,0	20.3	1,0	8,5					

Schneckengewindeschelle Band und Gehäuse rostfrei DIN 1.4016, Sechskantschr. (SW 7) Stahl verzinkt

Artikel-Nr.	Spannbereich mm	Bandstärke mm	Bandbreite mm	Artikel-Nr.	Spannbereich mm	Bandstärke mm	Bandbreite mm
12600258	8-16	0,6	9	**12600298**	16-27	0,7	12
12600260	12-22	0,6	9	**12600299**	20-32	0,7	12
12600262	16-25	0,6	9	**12600301**	25-40	0,7	12
12600263	20-32	0,6	9	**12600302**	30-45	0,7	12
12600265	25-40	0,6	9	**12600304**	45-60	0,7	12
12600266	30-45	0,6	9	**12600305**	50-70	0,7	12
12600268	40-60	0,6	9	**12600306**	60-80	0,7	12
12600269	50-70	0,6	9	**12600307**	70-90	0,7	12
12600270	60-80	0,6	9	**12600308**	80-100	0,7	12
12600271	70-90	0,6	9	**12600309**	90-110	0,7	12
12600273	90-110	0,6	9	**12600310**	100-120	0,7	12
12600274	100-120	0,6	9	**12600311**	110-130	0,7	12
12600276	120-140	0,6	9	**12600314**	140-160	0,7	12
12600277	130-150	0,6	9				
12600278	140-160	0,6	9				

Klemmen, Briden, Schneckengewindeschellen

Schneckengewindeschelle Edelstahl alle Teile rostfrei DIN 1.4301. Schraube SW 7

Artikel-Nr.	Spannbereich mm	Bandstärke mm	Bandbreite mm	Artikel-Nr.	Spannbereich mm	Bandstärke mm	Bandbreite mm
17700512	8-16	0,6	9	**17700229**	16-27	0,7	12
17700191	12-22	0,6	9	**17700230**	20-32	0,7	12
17700193	16-27	0,6	9	**17700232**	25-40	0,7	12
17700194	20-32	0,6	9	**17700233**	30-45	0,7	12
17700196	25-40	0,6	9	**17700235**	40-60	0,7	12
17700197	30-45	0,6	9	**17700236**	50-70	0,7	12
17700199	40-60	0,6	9	**17700237**	60-80	0,7	12
				17700238	70-90	0,7	12

Doppelklemme geschlossene Ausführung, Stahl verzinkt DIN 1.0338

Artikel-Nr.	Spannbereich mm	Kennzeichnung	Bandstärke mm	Bandbreite mm	Artikel-Nr.	Spannbereich mm	Kennzeichnung	Bandstärke mm	Bandbreite mm
10800002	8-9	9	1,2	8,5	**10800005**	14-15	15	1,5	9,0
10800003	10-11	11	1,5	8,5	**10800006**	16-17	17	1,5	10,0
10800004	12-13	13	1,2	8,5					



Doppelklemme offene Ausführung, Stahl verzinkt DIN 1.0338.

Artikel-Nr.	Spannbereich	Ausführung
A 2047	16-17 mm	offen zum Schrauben

Bridensortiment im Kunststoffkasten

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
18500008	2-Ohr-Klemme 101-teilig 5-23 mm mit Klemmenzange	**18500120**	Schneckengewindeschelle 131-teilig, 8-70 mm mit flex. Schraubendreher
18500009	1-Ohr-Klemme 101-teilig 5,9-22,8 mm mit Klemmenzange		

Klemmenzange für die Montage von Ohrklemmen

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
14100082	Klemmenzange normal	**14100083**	mit Seitenschneide

Flexibler Schraubendreher zur professionellen Montage von Schneckengewindeschellen

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
14100094	für Schlüsselweite 6 mm	**14100095**	für Schlüsselweite 7 mm

Rohrbride Einlappig aus Stahl, verzinkt

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
A 2048	für Aussen-Ø 6 mm	**A 2048.02**	für Aussen-Ø 10 mm
A 2048.01	für Aussen-Ø 8 mm		

Rohrbride Zweilappig aus Kunststoff

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
A 2049	für Aussen-Ø 10 mm	**A 2049.03**	für Aussen-Ø 16 mm
A 2049.01	für Aussen-Ø 12 mm	**A 2049.04**	für Aussen-Ø 18 mm
A 2049.02	für Aussen-Ø 14 mm		